




系统连接图



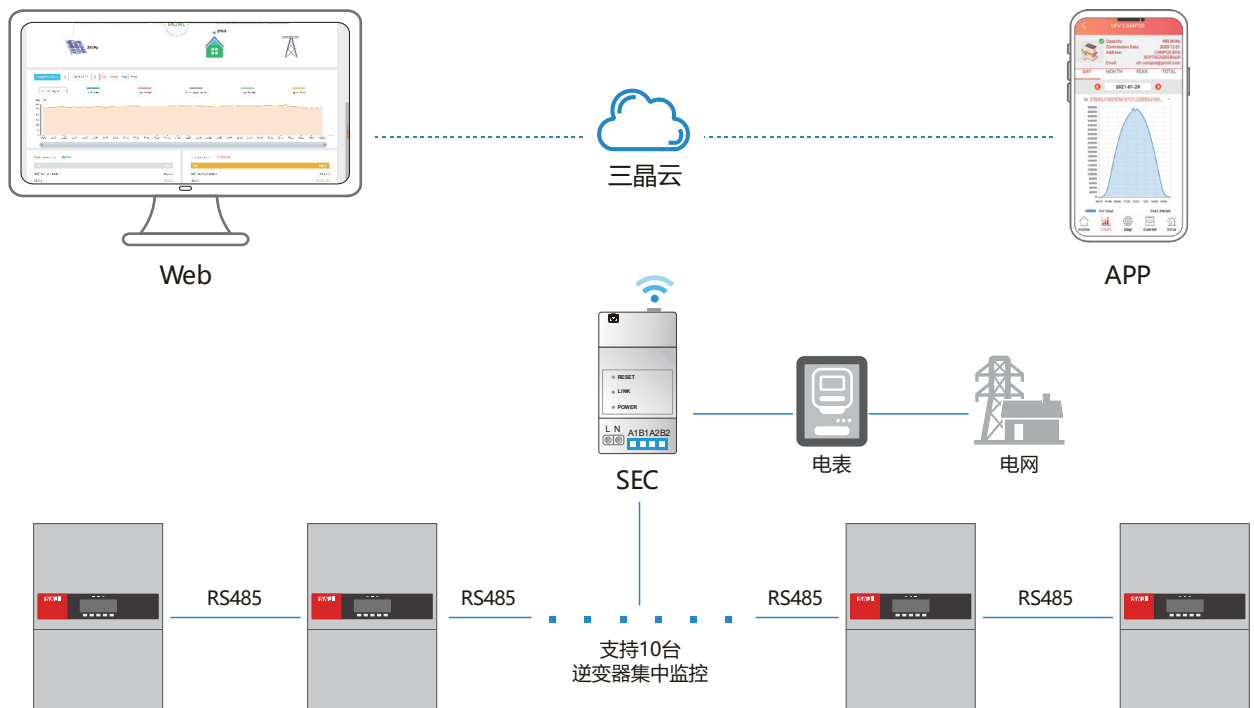

型号	eSolar SEC
常规参数	
应用	工商业电站集中监控
支持逆变器数量 [台]	10
通讯接口	Wi-Fi/ 以太网/蓝牙/RS485
信息采集间隔 [分钟]	1~30 [可选], 10 [标准]
硬件升级方式	串行端口/远程
访问数据方法	APP/ Web/ 远程服务器
状态显示	LED
电气参数	
输入电压	100-240Vac
输入频率	50/60Hz
静态功耗 [W]	<0.8
最大瞬时消耗 [W]	<5
环境	
工作温度范围	-25°C~+60°C
存放温度范围	-30°C~+70°C
尺寸 [H*W*D][mm]	84.4*36*65.5
重量 [g]	600
防护等级	IP20
其他	
安装方式	导轨
质保期 [年]	2
认证	CE、RoHs

eSolar SEC可与R5系列逆变器和Suntrio Plus系列逆变器匹配使用